


## Steuerung mit Klartextmenü

Art.-Nr.: 79-7037-C

- Mikroprozessor gesteuert
- Selbsterklärende Klartextmenüführung
- auch von ungeübten Personen leicht zu bedienen
- verschiedene Anwenderprogramme speicherbar
- Licht separat schaltbar
- automatische Abschaltung nach Programmende und bei Kommunikationsausfall
- Fehlerüberwachung der Angeschlossenen Geräte
- Servicemenü für verschiedene Grundeinstellungen möglich
- digitale Anzeige von Zeit und Temperatur
- Angeschlossene Geräte einstellbar

### Aufbau:

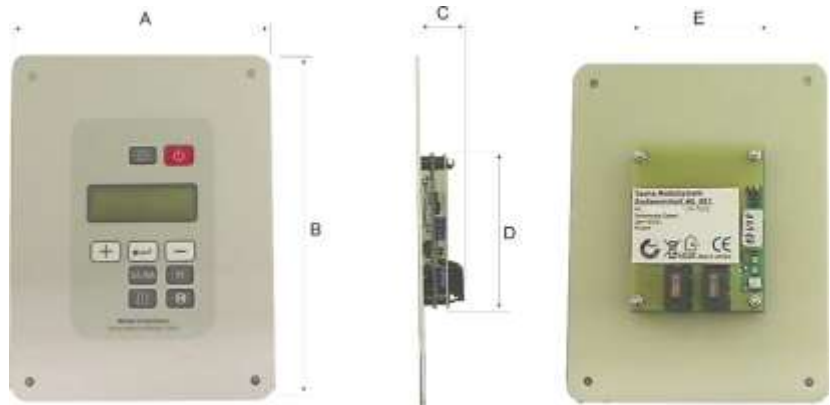

### Technische Daten:

Nennspannung:  
 Spannung:  
 Temperatur:  
 Toleranz Temp-Anzeige:

$U_{in}=9V$  (über Bus)  
 max:  $TU= 50^{\circ}C$   
 2%

### Typenschild:


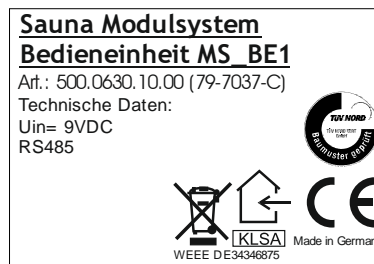


Abb. 1

### Maße (ca. Angaben in Millimeter):

A	130
B	170
C	23
D	82
E	66

Anschlüsse:	
A	Busanschluss RJ45
B	Jumper für Busabschluss
C	Bankfühler (optional): (entfällt vorerst in Serie)
D	Programmierschnittstelle (nur für Servicezwecke!)

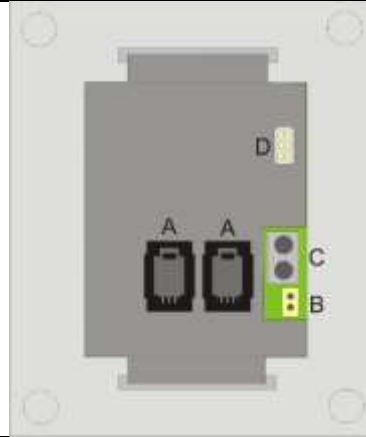

Lieferumfang:				
Steuerung	Busleitung (2m)	Montagematerial		
				

Optional:				

Ersatzteilliste:	
Bezeichnung:	Artikelnummer:
Steuerung	79-7044
Busleitung 200cm	79-7049
Montagematerial	79-7051

<b>Kundenfreigabe:</b> (Datum/Unterschrift) <b>Customer's approval:</b> (date/ signature)